

WZM-2H057MK

Akım: 3 A (0.2A-3A Arası Ayarlanabilir)
Microstep Modu:
(2,4,8,16,32,64,128,256,3,6,5,10,20,40,80,160)

Microstep Ps/Tur Oranları :
400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200,
600,1200


,1000,2000,4000,8000,16000,32000

Besleme: 24-40VDC



NPN Çıkışlı Kontrol Ünitesi İle Bağlantı

***CP+/CW+, DIR+/CCW+ ve EN+ sinyalleri için kullanılması gereken gerilim 5VDC dir. 24VDC sinyal kullanımı durumunda devreye seri olarak 2K ohm direnç bağlanmalıdır.**

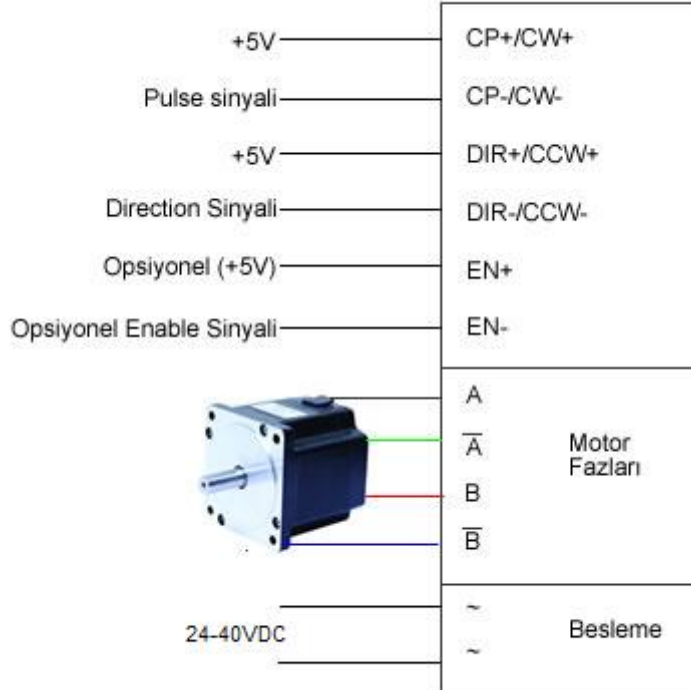

PNP Çıkışlı Kontrol Ünitesi İle Bağlantı

***CP+/CW+, DIR+/CCW+ ve EN+ sinyalleri için kullanılması gereken gerilim 5VDC dir. 24VDC sinyal kullanımı durumunda devreye seri olarak 2K ohm direnç bağlanmalıdır.**

